



Wetrok Discomatic Samba

malý bateriový mycí automat s integrovanou nabíječkou



- malý obratný do zastavených prostor vhodný i k častému transportu (lze pohodlně převážet osobním automobilem)
- vzhledem ke své velikosti vysoce účinný při čištění – přítlak kartáče 0,41N/cm²
- robustní kartáčovací jednotka (hliníkový odlitek) odolná proti nárazům
- sací jednotka těsně za kartáčem umožňuje maximální průchodnost a čištění v rozích
- lehce odnímatelná nádrž na špinavou vodu pro pohodlné vypouštění použitého čistícího roztoku

technické údaje:

Napětí				24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		1200
Pracovní šířka		mm		380
Počet otáček kartáčů		1/min		130
Operační hmotnost		kg		77
Přítlak kartáče		N/cm ²		0,41
Nádrže		l	čistá / špinavá voda	15/23
Vakuum		mbar		90
Množství doprav. vzduchu		l/s		32
Hlučnost		dB(A)		71
Celková šířka/délka/výška s madlem		mm		500/850/1030
Baterie DryGel bezúdržbové (2x12V)		Ah		25
Doba pojezdu na 1 nabití		h		1



příslušenství, cena:

název zboží		obj. číslo	cena v Kč bez DPH	MJ
Discomatic Samba	-prac. šířka 380mm	50016		1ks
bateriový mycí automat včetně kartáče, sací lišty, integrované automatické nabíječky a bat. DryGel 25 Ah/12V (2ks)	-tank 15 / 23l -24V / 25Ah			

Wetrok Scrubo B

malý kompaktní bateriový mycí automat s odsáváním



- 1 720m²/h pracovní hodinový výkon, až 70min práce na jedno naplnění nádrže čistícího roztoku
- sklopné nebo plně odnímatelné madlo umožňuje transport i osobním automobilem
- velmi obratný a užitečný v zastavěných prostorách, výška stroje 77cm umožňuje čištění pod různými pulty, regály apod.
- přítlak až 41kg na kartáč zaručuje vysokou účinnost čištění, veškeré ovládací prvky a signalizace jsou umístěny na rukojeti stroje
- spotřební mat. (unašeče, kartáče, kotouče PAD) jsou kompatibilní s přísluř. pro námi dodávané drhnoucí „jednokotouče“ Wetrok Monodisc

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		1720
Pracovní šířka		mm		430
Počet otáček kartáčů		1/min		140
Šířka sací lišty		mm	rovná	720
		mm	oblouková s kolečky	790
Nádrže		l	čistá / špinavá voda	30/40
Vakuum		mbar		110
Množství doprav. vzduchu		l/s		32
Hlučnost		dB(A)		65
Celková šířka/délka/výška s madlem		mm		510/1100/1100
Výška se sklopeným madlem (lze sklopit při práci)		mm		770
Doba pojezdu na 1 nabití (baterie Dry-Gel 70Ah)		h	dle odporu povrchu	2 - 3

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
sestava s rovnou sací lištou			
Scrubo B	-prac. šířka 430mm, tank 30 / 40l, 24V	50143	1ks
bateriový mycí automat			
Příslušenství / jednotlivé díly			
sací lišta rovná		51059	1ks
Dry-Gel baterie 12V/70Ah	-potřeba 2ks (24V)	51308	2ks
nabíječka 24V/10A	-plně automatická	51404	1ks

název zboží		obj. číslo	MJ
sestava s obloukovou sací lištou s vodícími stavitelnými kolečky			
Scrubo B	-prac. šířka 430mm, tank 30 / 40l, 24V	50143	1ks
bateriový mycí automat			
Příslušenství / jednotlivé díly			
sací lišta oblouková		51056	1ks
Dry-Gel baterie 12V/70Ah	-potřeba 2ks (24V)	51308	2ks
nabíječka 24V/10A	-plně automatická	51404	1ks

Wetrok Duomatic C43 B

bateriový mycí automat s odsáváním

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		1700
	praktický	m ² /h		800
Pracovní šířka		mm		430
Šířka sací lišty		mm		680
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		680
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		-
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství dopravy vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				rotací kartáčů
Jízda vzad				-
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,42
Počet otáček kartáčů		1/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		30
	čistá voda	l		30
Hmotnost	bez akum.	kg		129
	s akum.	kg		185
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		105/70
Provoz na jedno nabití		h	dle povrchu	cca-3-4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C43 B	-prac. šířka 430mm, tank 2x30l, 24V	50102	1ks
bez příslušenství			
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51040	1ks
unašeče kot. PAD (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51100	2ks
sací lišta		51053	ks
Dry-Gel baterie 12V105Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 15Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C43 BM

bateriový mycí automat s odsáváním a membránovou prepážkou nádrží

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		1700
	praktický	m ² /h		950
Pracovní šířka		mm		430
Šířka sací lišty		mm		680
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		680
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		-
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství dopravy vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				rotací kartáčů
Jízda vzad				-
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,42
Počet otáček kartáčů		1/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		57
	čistá voda	l		57
Hmotnost	bez akum.	kg		129
	s akum.	kg		185
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		100/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C43 BM bez příslušenství	-prac. šířka 430mm, tank 2x57l, 24V	50103	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51040	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51240	2ks
sací lišta		51053	1ks
Dry-Gel baterie 12V100Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C43 BA

bateriový mycí automat s odsáváním a vlastním el. pohonem

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2150
	praktický	m ² /h		1500
Pracovní šířka		mm		430
Šířka sací lišty		mm		680
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		680
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		2x120
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství dopravy vzduchu		l/s		33
rychlost pohonu (max)	regulovatelná	km/h		5
rychlost pohonu (max)		km/h		2,5
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,42
Počet otáček kartáčů		1/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		30
	čistá voda	l		30
Hmotnost	bez akum.	kg		129
	s akum.	kg		195
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		100/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C43 BA bez příslušenství	-prac. šířka 430mm, tank 2x30l, 24V -vlastní el. pojezd	50105	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51041	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51240	2ks
sací lišta		51053	1ks
Dry-Gel baterie 12V100Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 15Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C43 BMA

akum. mycí automat s odsáváním, vlastním el. pohonem a nádrží s membránovou přepážkou

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2150
	praktický	m ² /h		1500
Pracovní šířka		mm		430
Šířka sací lišty		mm		680
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		680
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		2x120
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství dopravy vzduchu		l/s		33
rychlost pohonu (max)	regulovatelná	km/h		5
Jízda vzad		km/h		2,5
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,42
Počet otáček kartáčů		1/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		57
	čistá voda	l		57
Hmotnost	bez akum.	kg		129
	s akum.	kg		195
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		100/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C43 BMA bez příslušenství	-prac. šířka 430mm, tank 2x57l, 24V, vlastní el. pojezd	50104	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51040	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51240	2ks
sací lišta		51053	1ks
Dry-Gel baterie 12V100Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C50 B

bateriový mycí automat s odsáváním

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2000
	praktický	m ² /h		900
Pracovní šířka		mm		500
Šířka sací lišty		mm		770
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		-
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				rotací kartáčů
Jízda vzad				-
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,30
Počet otáček kartáčů		l/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		30
	čistá voda	l		30
Hmotnost	bez akumul.	kg		131
	s akumul.	kg		212
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		100/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C50 B bez příslušenství	-prac. šířka 500mm, tank 2x30l, 24V	50102	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51041	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51245	2ks
sací lišta		51054	1ks
Dry-Gel baterie 12V100Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C50 BM

bateriový mycí automat s odsáváním a membránovou přepážkou nádrží

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2000
	praktický	m ² /h		1150
Pracovní šířka		mm		500
Šířka sací lišty		mm		770
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		-
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				rotací kartáčů
Jízda vzad				-
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,30
Počet otáček kartáčů		l/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		57
	čistá voda	l		57
Hmotnost	bez akum.	kg		131
	s akum.	kg		212
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		100/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C50 BM bez příslušenství	-prac. šířka 500mm, tank 2x57l, 24V	50103	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51041	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51245	2ks
sací lišta		51054	1ks
Dry-Gel baterie 12V105Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C50 BA

bateriový mycí automat s odsáváním a vlastním el. pohonem

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2500
	praktický	m ² /h		1900
Pracovní šířka		mm		500
Šířka sací lišty		mm		770
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		2x120
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
rychlost pohonu (max)	regulovatelná			5
Jízda vzad				2,5
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,30
Počet otáček kartáčů		1/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		30
	čistá voda	l		30
Hmotnost	bez akum.	kg		131
	s akum.	kg		228
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		100/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C50 BA bez příslušenství	-prac. šířka 500mm, tank 2x30l, 24V -vlastní el. pojezd	50105	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51041	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51245	2ks
sací lišta		51054	1ks
Dry-Gel baterie 12V100Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C50 BMA

akum. mycí automat s odsáváním, vlastním el. pohonem a membránovou přepážkou nádrže

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2500
	praktický	m ² /h		1900
Pracovní šířka		mm		500
Šířka sací lišty		mm		770
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1010
Motor pohonu		W		2x120
Motor kartáčů		W		2x190
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
rychlost pohonu (max)	regulovatelná			5
Jízda vzad				2,5
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		280
		N/cm ²		0,30
Počet otáček kartáčů		1/min		220
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		57
	čistá voda	l		57
Hmotnost	bez akum.	kg		131
	s akum.	kg		228
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		100/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C50 BMA bez příslušenství	-prac. šířka 500mm, tank 2x57l, 24V, vlastní el. pojezd	050.104	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		051.041	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	051.245	2ks
sací lišta		051.054	1ks
Dry-Gel baterie 12V100Ah	-potřeba 2ks	151.111	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		151.204	1ks

Wetrok Duomatic C60 B

bateriový mycí automat s odsáváním

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2400
	praktický	m ² /h		1200
Pracovní šířka		mm		600
Šířka sací lišty		mm		920
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1100
Motor pohonu		W		-
Motor kartáčů		W		2x200
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				rotací kartáčů
Jízda vzad				-
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		270
		N/cm ²		0,24
Počet otáček kartáčů		l/min		200
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		27
	čistá voda	l		27
Hmotnost	bez akum.	kg		131
	s akum.	kg		212
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		105/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C60 B bez příslušenství	-prac. šířka 600mm, tank 2x27l, 24V	50102	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51051	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51231	2ks
sací lišta		51504	1ks
Dry-Gel baterie 12V105Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C60 BM

bateriový mycí automat s odsáváním a membránovou přepážkou nádrží

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2400
	praktický	m ² /h		1450
Pracovní šířka		mm		600
Šířka sací lišty		mm		920
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1100
Motor pohonu		W		-
Motor kartáčů		W		2x200
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				rotací kartáčů
Jízda vzad				-
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		270
		N/cm ²		0,24
Počet otáček kartáčů		1/min		200
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		57
	čistá voda	l		57
Hmotnost	bez akum.	kg		131
	s akum.	kg		212
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		105/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C60 BM bez příslušenství	-prac. šířka 600mm, tank 2x57l, 24V	50103	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51051	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51231	2ks
sací lišta		51504	1ks
Dry-Gel baterie 12V105Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic C60 BA

bateriový mycí automat s odsáváním a el. pojezdem

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2400
	praktický	m ² /h		1450
Pracovní šířka		mm		600
Šířka sací lišty		mm		920
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1100
Motor pohonu		W		2x120
Motor kartáčů		W		2x200
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				elektromotorem
Jízda vzad				ano
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		270
		N/cm ²		0,24
Počet otáček kartáčů		1/min		200
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		30
	čistá voda	l		30
Hmotnost	bez akum.	kg		131
	s akum.	kg		212
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		105/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C60 BA bez příslušenství	-prac. šířka 600mm, tank 2x30l, 24V	50105	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51051	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51231	2ks
sací lišta		51504	1ks
Dry-Gel baterie 12V105Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 15A		51004	1ks

Wetrok Duomatic C60 BMA

bateriový mycí automat s odsáváním, el. pojezdem a membránovou prepážkou nádrží

technické údaje:


Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2400
	praktický	m ² /h		1650
Pracovní šířka		mm		600
Šířka sací lišty		mm		920
Celková délka		mm		1200
Celková šířka		mm		770
Celková výška (včetně madla)		mm		1100
Motor pohonu		W		2x120
Motor kartáčů		W		2x200
Vakuum		mbar		154
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Druh pohonu				elektromotorem
Jízda vzad				ano
Řízení				-
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		N		270
		N/cm ²		0,24
Počet otáček kartáčů		1/min		200
Jízdní rychlost	vpřed	m/sec		-
	vzad	m/sec		-
Nádrže	špinavá voda	l		57
	čistá voda	l		57
Hmotnost	bez akum.	kg		131
	s akum.	kg		212
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah		105/70
Provoz na jedno nabití		h		2 - 4
Délka kabelu		m		-

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic C60 BMA bez příslušenství	-prac. šířka 600mm, tank 2x57l, 24V	50104	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
kartáčová jednotka		51051	1ks
kartáče Supernylon (potř. 2ks)	-potřeba 2ks	51231	2ks
sací lišta		51504	1ks
Dry-Gel baterie 12V105Ah	-potřeba 2ks	51322	2ks
nabíječka 24V / 16Ah		51004	1ks

Wetrok Duomatic Laser 65 / 65-OB

bateriový podlahový mycí automat s odsáváním a el. pojezdem

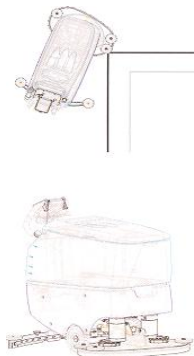

- cca. 2000m²/h praktický hodinový výkon stroje
- veškeré ovládací prvky a signalizace jsou přehledně umístěny na ovládacím madle stroje
- **funkce FSS** (po zastavení pojezdu automat. vypne kartáčovací jednotku a přívod čistícího roztoku) spoří čist. roztok, kapacitu baterií a chrání Vaši podlahu před poškozením!
- asymetrické ulož. kartáčů a nádrží zvyšuje manévrovatelnost
- konstrukce sací lišty a výkon sací turbíny umožňuje vysávání drobného mechanického odpadu a nahrazuje tak předmetání

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2500
Pracovní šířka		mm		650
Počet otáček kartáčů		1/min		210
Šířka sací lišty		mm		750
Přítlak kartáčů		kg/N/cm ²		38/0,22
Nádrže			čistá / špinavá voda	80/80
Vakuum		mbar		166
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Hlučnost		dB(A)		70
Celková šířka/délka/výška bez lišty		mm		544/1370/1170
Maximální stoupavost stroje		%		8
Baterie DryGel		Ah		180
Doba pojezdu na 1 nabití (baterie Dry-Gel 80Ah)		h	dle rchu	cca. 2,5

příslušenství:

název zboží	obj. číslo	MJ
<i>sestava s externí automatickou nabíječkou</i>		
Duomatic Laser 65 bateriový mycí automat	-prac. š. 650mm, tank 80/80l, 24V/180Ah 50280	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 65	51500	1ks
sací lišta komplet RS 80	51504	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
nabíječka 24V/25A	51510	1ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51532	1ks

název zboží	obj. číslo	MJ
<i>sestava s integrovanou automatickou nabíječkou</i>		
Duomatic Laser 65-OB bateriový mycí automat	-prac. š. 650mm, tank 80/80l, 24V/180Ah 50282	1ks
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 65	51500	1ks
sací lišta komplet RS 80	51504	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51532	1ks

Wetrok Duomatic Laser 65 L / 65 L-OB

bateriový podlahový mycí automat s odsáváním a el. pojezdem



- cca. 2000m²/h praktický hodinový výkon stroje
- veškeré ovládací prvky a signalizace jsou přehledně umístěny na ovládacím madle stroje
- funkce **FSS** (po zastavení pojezdu automat. vypne kartáčovací jednotku a přívod čistícího roztoku) spoří čist. roztok, kapacitu baterií a chrání Vaši podlahu před poškozením!
- funkce **LRS** (stisknutím jednoho tlačítka se všechna nastavení přepnou do úsporného režimu) umožňuje zvýšit dobu pojezdu stroje na jedno nabití až na 5h!!!
- funkce **PowerShot** (stisknutím jednoho tlačítka se po dobu 10sec. všechna nastavení přepnou do polohy „max.“ a poté se automaticky vrátí na výchozí hodnoty) zaručuje účinné a přitom úsporné čištění zvláště znečištěných míst povrchu
- asymetrické ulož. kartáčů a nádrží zvyšuje manévrovatelnost

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2500
Pracovní šířka		mm		650
Počet otáček kartáčů		1/min		210
Šířka sací lišty		mm		750
Přítlak kartáčů		kg/cm ²		38/0,22
Nádrže			čistá / špinavá voda	80/80
Vakuum		mbar		166
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Hlučnost		dB(A)		70
Celková šířka/délka/výška bez lišty		mm		544/1370/1170
Maximální stoupavost stroje		%		8
Baterie DryGel		Ah		180
Doba pojezdu na 1 nabití (baterie Dry-Gel 80Ah)		h	dle odporu povrchu	cca 2,5 až 5 (s funkcí LRS)


příslušenství:

název zboží	obj. číslo	MJ
sestava s externí automatickou nabíječkou		
Duomatic Laser 65 L -prac. š. 650mm, tank 80/80l, 24V/180Ah	50286	1ks
bateriový mycí automat		
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 65	51500	1ks
sací lišta komplet RS 80	51311	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
nabíječka 24V/25A	51510	1ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51532	1ks

název zboží	obj. číslo	MJ
sestava s integrovanou automatickou nabíječkou		
Duomatic Laser 65L-OB -prac. š. 650mm, tank 80/80l, 24V/180Ah	50288	1ks
bateriový mycí automat		
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 65	51500	1ks
sací lišta komplet RS 80	51311	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51532	1ks

Wetrok Duomatic Laser 75 / 75-OB

bateriový podlahový mycí automat s odsáváním a el. pojezdem

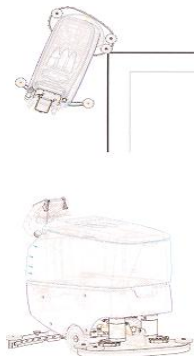

- cca. 2300m²/h praktický hodinový výkon stroje
- veškeré ovládací prvky a signalizace jsou přehledně umístěny na ovládacím madle stroje
- **funkce FSS** (po zastavení pojezdu automat. vypne kartáčovací jednotku a přívod čistícího roztoku) spoří čist. roztok, kapacitu baterií a chrání Vaši podlahu před poškozením!
- asymetrické uloř. kartáčů a nádrži zvyšuje manévrovatelnost

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		3750
Pracovní šířka		mm		750
Počet otáček kartáčů		l/min		210
Max. rychlost pojezdu vpřed/vzad		km/h	regulovatelná	5/2,3
Přítlak kartáčů		kg/N/cm ²		38/0,22
Nádrže		l	čistá / špinavá voda	80/80
Vakuum		mbar		166
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Hlučnost		dB(A)		70
Celková šířka/délka/výška bez lišty		mm		544/1370/1170
Maximální stopovavost stroje		%		8
Baterie DryGel		Ah		180
Doba pojezdu na 1 nabití (baterie Dry-Gel 80Ah)		h	dle odporu povrchu	cca. 2,5

příslušenství:

název zboží	obj. číslo	MJ
sestava s externí automatickou nabíječkou		
Duomatic Laser 75 -prac. š. 750mm, tank 80/80l, 24V/180Ah	50286	1ks
bateriový mycí automat		
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 75	51501	1ks
sací lišta komplet RS 90	51505	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
nabíječka 24V/25A	51510	1ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51540	1ks

název zboží	obj. číslo	MJ
sestava s integrovanou automatickou nabíječkou		
Duomatic Laser 75-OB -prac. š. 750mm, tank 80/80l, 24V/180Ah	50288	1ks
bateriový mycí automat		
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 75	51501	1ks
sací lišta komplet RS 90	51505	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51540	1ks

Wetrok Duomatic Laser 75 L / 75 L-OB

bateriový podlahový mycí automat s odsáváním a el. pojezdem



- cca. 2300m²/h praktický hodinový výkon stroje
- veškeré ovládací prvky a signalizace jsou přehledně umístěny na ovládacím madle stroje
- funkce **FSS** (po zastavení pojezdu automat. vypne kartáčovací jednotku a přívod čistícího roztoku) spoří čist. roztok, kapacitu baterií a chrání Vaši podlahu před poškozením!
- funkce **LRS** (stisknutím jednoho tlačítka se všechna nastavení přepnou do úsporného režimu) umožňuje zvýšit dobu pojezdu stroje na jedno nabití až na 5h!!!
- funkce **PowerShot** (stisknutím jednoho tlačítka se po dobu 10sec. všechna nastavení přepnou do polohy „max.“ a poté se automaticky vrátí na výchozí hodnoty) zaručuje účinné a přitom úsporné čištění zvláště znečištěných míst povrchu
- asymetrické ulož. kartáčů a nádrží zvyšuje manévrovatelnost

technické údaje:

Napětí		V		24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		2300
Pracovní šířka		mm		750
Počet otáček kartáčů		1/min		210
Max. rychlost pojezdu vpřed/vzad		km/h	regulovatelná	5/2,3
Přítlak kartáčů		kg/N/cm ²		38/0,22
Nádrže			čistá / špinavá voda	80/80
Vakuum		mbar		166
Množství doprav. vzduchu		l/s		33
Hlučnost		dB(A)		70
Celková šířka/délka/výška bez lišty		mm		544/1370/1170
Maximální stoupavost stroje		%		8
Baterie DryGel		Ah		180
Doba pojezdu na 1 nabití (baterie Dry-Gel 80Ah)		h	dle odporu povrchu	cca 2,5 až 5 (s funkcí LRS)

příslušenství cena:

název zboží	obj. číslo	MJ
sestava s externí automatickou nabíječkou		
Duomatic Laser 75 L -prac. š. 750mm, tank 80/80l, 24V/180Ah	50286	1ks
bateriový mycí automat		
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 75	51501	1ks
sací lišta komplet RS 90	51505	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
nabíječka 24V/25A	51510	1ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51540	1ks

název zboží	obj. číslo	MJ
sestava s integrovanou automatickou nabíječkou		
Duomatic Laser 75L-OB -prac. š. 750mm, tank 80/80l, 24V/180Ah	50288	1ks
bateriový mycí automat		
Příslušenství / jednotlivé díly		
kartáč. jednotka Laser 75	51501	1ks
sací lišta komplet RS 90	51505	1ks
baterie Dry-Gel 6V/180Ah (potřeba 4ks – 24V)	51341	4ks
unašeče kotoučů PAD (potřeba 2ks)	51540	1ks

Wetrok Duomatic 800

bateriový mycí automat s el. pojezdem (36V), membránovou nádrží a recyklací vody

technické údaje:

Napětí		V		36
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		3300
	praktický	m ² /h		2900
Pracovní šířka		mm		813
Šířka sací lišty		mm		1050
Celková délka		mm		1690
Celková šířka stroje		mm	bez sací lišty	870
Celková výška		mm		1035
Motor pohonu		W		740
Motor kartáčů		W		1100
Zvedací motor kartáčů		W		170
Zvedací motor sací lišty		W		70
Motor odsávání		W		600
Vakuum		mbar		190
Množství doprav. vzduchu		l/s		37
Druh pohonu			obou kol elektromotorem	
Jízda vzad			ano	
Řízení			elektronické	
Počet kartáčů		ks		2
Přítlak kartáčů		kg		85
		g/m ²		42
Počet otáček kartáčů		l/min		170
Jízdní rychlost	vpřed	m/min	regulovatelná	0-90
	vzad	m/min	regulovatelná	0-40
Nádrže (membránové)	špinavá voda	l		150
	čistá voda	l		150
Recyklace čistícího roztoku				ano
Hmotnost	bez akumul.	kg		239
	s akumul.	kg		539
Poháněná / vodící kola		mm		2x315
Otočná kola		mm		2x150
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah	Dry - Gel - Baterie	220 / 280
Provoz na jedno nabití		h	dle bat. a povrchu	3-5

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Duomatic 800	-prac. šířka 813mm, tank 150l, 36V	50600	1ks
včetně kart. jednotky a sací lišty			
Příslušenství / jednotlivé díly			
Dry-Gel bat. 36V, 280Ah	-sada 6x6V (36V)	51385	set
nabíječka 36V / 35A		51456	1ks
kartáče Supernylon	-potřeba 2ks	51265	2ks

zvláštní příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
podvozek pro sedící obsluhu	-komplet k připevnění na šasi stroje	51000	ks




Wetrok Sprinter XR70/90

mýcí bateriový automat s odsáváním a sedící obsluhou

technické údaje:

			XR 90	XR 70
Napětí		V	24	24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h	7650	5950
	praktický	m ² /h	cca1800-5000	cca1000-3400
Pracovní šířka		mm	900	700
Šířka sací lišty		mm	1250	1050
Celková délka		mm	1550	1550
Celková šířka/bez sací lišty		mm	950	780
Celková výška		mm	1500	1500
Vakuum		mbar	220	220
Množství doprav. vzduchu		l/s	38	38
Druh pohonu			elektromotorem	elektromotorem
Jízda vzad			ano	ano
Řízení			elektronické	elektronické
Počet kartáčů		ks	2	2
Přítlak kartáčů		g/cm ²	33	42
Jízdní rychlost	vpřed SLOW TURBO	km/h	4	4
			8,5	8,5
Nádrže (membránové)	špinavá voda	l	130	130
	čistá voda	l	130	130
Hmotnost	bez akumul.	kg	276	268
	s akumul.	kg (při bat. 320Ah)	520	520
Vodící kola		mm	300x80 (2x)	300x80 (2x)
Poháněné / otočné kolo		mm	300x90 (1x)	300x90 (1x)
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah	280 (volitelné)	280 (volitelné)
Provoz na jedno nabití		h	cca 3-4	cca 3-4
Stoupavost / klesání	při čištění	%	4	4
	při transportu		8	8
Váhové gravitační zrychlení		ISO5349	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Poloměr otáčení		cm	180	180
Hladina akustického hluku	(EN 60704 - 1)	dB	64	64

- funkce **FSS** (po zastavení pojezdu automat. vypne kartáčovací jednotku a přívod čistícího roztoku) spoří čistící roztok, kapacitu baterií a chrání Vaši podlahu před poškozením!
- funkce **PowerShot** (stisknutím jednoho tlačítka se po dobu 10sec. všechna nastavení přepnou do polohy „max.“ a poté se automaticky vrátí na výchozí hodnoty) zaručuje účinné a přitom úsporné čištění zvláště znečištěných míst povrchu

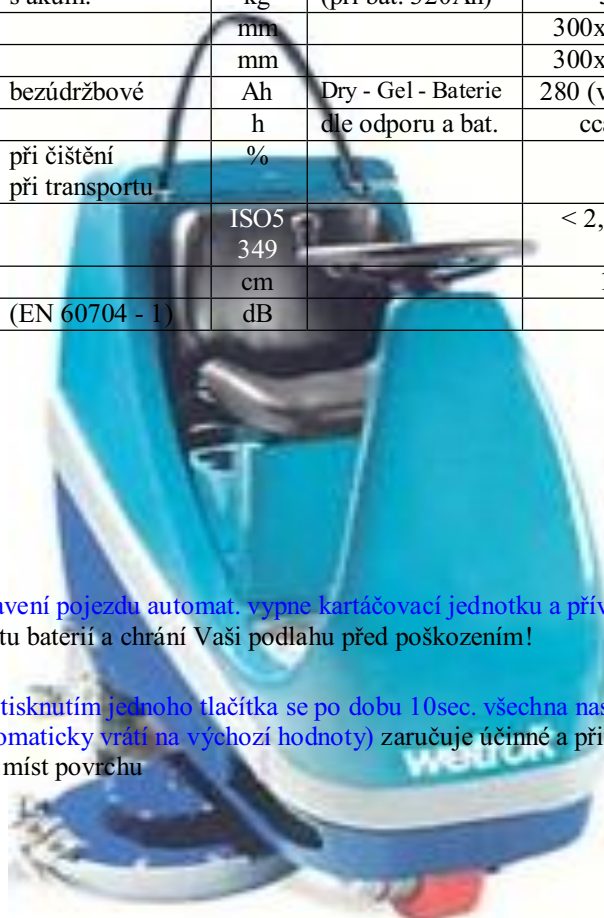

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Sprinter XR70	-prac. šířka 700mm, tank 130l, 24V -sedící obsluha	50900	ks

Příslušenství / jednotlivé díly

Dry-Gel baterie 6V 280Ah	-sada 4x6V (24V)	51352	sada
nabíječka 24V / 40A		51425	ks
kartáčová jednotka XR70		51062	ks
sací jednotka		51068	ks
unašeč kotoučů PAD	-potřeba 2ks	51154	2ks

název zboží		obj. číslo	MJ
Sprinter XR 90	-prac. šířka 900mm, tank 130l, 24V -sedící obsluha	50901	ks

Příslušenství / jednotlivé díly

Dry-Gel baterie 6V 280Ah	-sada 4x6V (24V)	51352	sada
nabíječka 24V / 40Ah		51425	ks
kartáčová jednotka XR90		51063	ks
sací jednotka		51068	ks
unašeč kotoučů PAD	-potřeba 2ks	51155	2ks

Všechny stroje jsou osazeny akumulátory od švýcarského výrobce Sonneschein. Servisní úkony v závislosti na provozních hodinách nejsou žádné, baterie jsou gelové-bezúdržbové, nabíječka je plně automatická.

Wetrok Sprinter XR70/90 Twinturbo

mycí bateriový automat s výkonným odsáváním a sedící obsluhou

technické údaje:

Twinturbo

				XR 90	XR 70
Napětí		V		24	24
Plošný výkon	teoretický	m ² /h		7650	5950
	praktický	m ² /h		cca1800-5000	cca1000-3400
Pracovní šířka		mm		900	700
Šířka sací lišty		mm		1250	1050
Celková délka		mm		1550	1550
Celková šířka/bez sací lišty		mm		950	780
Celková výška		mm		1500	1500
Vakuum		mbar		220	220
Množství doprav. vzduchu	regulovatelné	l/s	dvě turbíny	76	76
Druh pohonu				elektromotorem	elektromotorem
Jízda vzad				ano	ano
Řízení				elektronické	elektronické
Počet kartáčů		ks		2	2
Přítlak kartáčů		g/cm ²		33	42
Jízdní rychlost	vpřed SLOW TURBO	km/h		4	4
				8,5	8,5
Nádrže (membránové)	špinavá voda	l		130	130
	čistá voda	l		130	130
Hmotnost	bez akum.	kg		276	268
	s akum.	kg		520	520
Vodící kola		mm		300x80 (2x)	300x80 (2x)
Poháněné / otočné kolo		mm		300x90 (1x)	300x90 (1x)
Akumulátorové baterie	bezúdržbové	Ah	Dry - Gel - Baterie	280 (volitelné)	280 (volitelné)
Provoz na jedno nabití		h	dle odporu a bat.	cca 3-4	cca 3-4
Stoupavost / klesání	při čištění	%		4	4
	při transportu			8	8
Váhové gravitační zrychlení		ISO5 349		< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²
Poloměr otáčení		cm		180	180
Hladina akustického hluku	(EN 60704 - 1)	dB		64	64

- funkce **FSS** (po zastavení pojezdu automat. vypne kartáčovací jednotku a přívod čistícího roztoku) spoří čistící roztok, kapacitu baterií a chrání Vaši podlahu před poškozením!
- funkce **Twinturbo** (extrémní průtok vzduchu při odsávání) vysává mech. odpad do sběrného koše v nádrži – alternativa ke strojům s předmetáním
- funkce **PowerShot** (stisknutím jednoho tlačítka se po dobu 10sec. všechna nastavení přepnou do polohy „max.“ a poté se automaticky vrátí na výchozí hodnoty) zaručuje účinné a přitom úsporné čištění zvláště znečištěných míst povrchu

příslušenství:

název zboží		obj. číslo	MJ
Sprinter XR70 Twinturbo	-prac. šířka 700mm, tank 130l, -24V -sedící obsluha	50901	ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
Dry-Gel baterie 6V 280Ah	-sada 4x6V (24V)	51352	sada
nabíječka 24V / 40A		51425	ks
kartáčová jednotka XR70		51062	ks
sací jednotka		51068	ks
unašeč kotoučů PAD	-potřeba 2ks	51154	2ks

název zboží		obj. číslo	MJ
Sprinter XR 90 Twinturbo	-prac. šířka 900mm, tank 130l, -24V -sedící obsluha	50901	ks
Příslušenství / jednotlivé díly			
Dry-Gel baterie 6V 280Ah	-sada 4x6V (24V)	51352	sada
nabíječka 24V / 40Ah		51425	ks
kartáčová jednotka XR90		51063	ks
sací jednotka		51068	ks
unašeč kotoučů PAD	-potřeba 2ks	51155	2ks

Všechny stroje jsou osazeny akumulátory od švýcarského výrobce Sonneschein. Servisní úkony v závislosti na provozních hodinách nejsou žádné, baterie jsou gelové-bezúdržbové, nabíječka je plně automatická.

kotouče PAD, brusné kotouče a mřížky

pracovní elementy k mycím automatům a jednokotouč. strojům (spotřební mat.)

obj. číslo	název výrobku/ rozměr (průměr v mm)/ použití v: barva:	MJ	ks v MJ
Poly-Pad/ 220/ Duomatic C43			
52301	červený	karton	5
52304	modrý	karton	5
52302	zelený	karton	5
52303	černý	karton	5
Poly-Pad/ 255/ Duomatic C50			
52305	žlutý	karton	5
52306	červený	karton	5
52309	modrý	karton	5
52307	zelený	karton	5
52308	černý	karton	5
Poly-Pad/ 280/ Duomatic 550			
52310	žlutý	karton	5
52311	červený	karton	5
52314	modrý	karton	5
52312	zelený	karton	5
52313	černý	karton	5
Poly-Pad/ 307/ Duomatic C60			
52291	červený	karton	5
52292	modrý	karton	5
52293	zelený	karton	5
52294	černý	karton	5
Poly-Pad/ 330/ Duomatic Laser 65			
52321	červený	karton	5
52324	modrý	karton	5
52322	zelený	karton	5
52323	černý	karton	5
Poly-Pad/ 355/ Sprinter XR70			
52330	žlutý	karton	5
52331	červený	karton	5
52334	modrý	karton	5
52330	zelený	karton	5
52333	černý	karton	5
Poly-Pad/ 380/ Duomatic Laser 75, Samba			
22301	žlutý	karton	5
22302	červený	karton	5
22305	modrý	karton	5
22303	zelený	karton	5
22304	černý	karton	5
Poly-Pad/ 410/ Duomatic 800			
52340	žlutý	karton	5
52341	červený	karton	5
52344	modrý	karton	5
52342	zelený	karton	5
52343	černý	karton	5
Poly-Pad/ 430/ Scrubo, Monomatic LS, DS, I, HS			
22321	žlutý	karton	5
22322	červený	karton	5
22325	modrý	karton	5
22323	zelený	karton	5
22324	černý	karton	5
Poly-Pad/ 460/ EasyRider S90			
52356	červený	karton	5
52359	modrý	karton	5
52357	zelený	karton	5
52358	černý	karton	5
Poly-Pad/ 500 Ultra-speed/ Monomatic US			
22338	žlutý	karton	5
22339	červený	karton	5
22335	modrý	karton	5



obj. číslo	název výrobku/ rozměr (průměr v mm)/ použití v:	MJ	ks v MJ
52400	Microsol PAD/ 220/ Duomatic C43	karton	5
52402	Microsol PAD/ 255/ Duomatic C50	karton	5
52410	Microsol PAD/ 307/ Duomatic C60	karton	5
52403	Microsol PAD/ 280	karton	5
52404	Microsol PAD/ 330/ Duomatic Laser 65	karton	5
52405	Microsol PAD/ 355/ Sprinter XR70	karton	5
52049	Microsol PAD/ 380/ Duomatic Laser 75, Samba	karton	5
52406	Microsol PAD/ 410	karton	5
52408	Microsol PAD/ 430/ Scrubo, Monomatic LS, DS	karton	5
52409	Microsol PAD/ 460/ Sprinter XR90	karton	5



brusné kotouče a mřížky pro Wetrok Monomatic I

obj. číslo	název výrobku/ rozměr (průměr v mm)/ tvrdost:	MJ	ks v MJ
22401	brusný kotouč/ 430/ č.16		
22406	brusný kotouč/ 430/ č.40		
22411	brusná mřížka/ 430/ č.60		
22413	brusná mřížka/ 430/ č.80		
22415	brusná mřížka/ 430/ č.100		
22417	brusná mřížka/ 430/ č.150		