

- čisticí technika

profesionální stroj pro základní a průběžné čištění textilních podlahových krytin



standardní příslušenství v ceně:

1. **sací/tlaková hadice 3m**
2. **sací/extrakční trubka 260mm**
(včetně pracovního elementu-kobercová)

technické údaje:

název	jednotka	hodnota	
sací motor			
výkon	W		850
podtlak	kPa		21,2
množství dopravovaného vzduchu	l/s		49
motor tlakového čerpadla			
výkon	W		90
tlak	kPa		240
množství dopravované vody	l/min		2,7
napájení	V/Hz		230/50
délka kabelu	m		10
objem membránové nádrže čistá/špinavá voda	l		28
hmotnost	kg		20
výška	mm		680
šířka	mm		370
délka	mm		530
pracovní šířka	mm		dle příslušenství
průměr transportních koleček	mm		75
stupeň ochrany	°		I. (zemnění)

název zboží	obj. číslo	MJ
-------------	------------	----

Extravac 280	se standardním příslušenstvím	40201	ks
---------------------	-------------------------------	-------	----

ostatní/náhradní příslušenství:

sací/tlaková hadice d.3m	41550	součást standardního příslušenství	ks
sací roura/tl.hadice/extr.dýza š.260mm	41570	součást standardního příslušenství	ks
ruční extrakční dýza na čalounění	51515		ks
tlaková hadice s tryskou 10m	41520		ks
roura/had./dýza na tvrdé podlahy š370mm	41500		ks

Extravac 340

profesionální kompaktní extraktor s rotačním kartáčem a obousměrným režimem čištění



EXTRAVAC 340

standardní příslušenství v ceně:

- válc. rotační kartáč

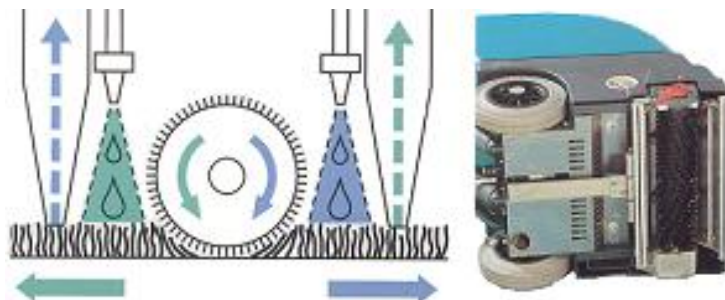


schéma funkce automat. přepínání režimu extrakce při obousměrném čištění

technické údaje, cena:

	jednotka	hodnota
napětí	V/Hz	230/50
šířka záběru (sací lišty)	mm	360
výkon sacího motoru	W	1100
podtlak	kPa	21,7
množství přepravovaného vzduchu	l/s	48
výkon motoru válcového kartáče	W	265
výkon motoru tlakového čerpadla	W	-
tlak postřikované kapaliny	kPa	250
množství přeprav. kapaliny tlak. čerpadla	l/min	2,2
délka síťového kabelu	m	20
objem membránové nádrže (čistá + špinavá voda)	l	34
hmotnost	kg	46
rozměry (výška x šířka x délka)	mm	940x430x1160
transportní kola	Ømm	230
ochrana	°	I.

ostatní/náhradní příslušenství:

sací/tlaková hadice d.3m	41550	ks
sací roura/tl.hadice/extr.dýza š.260mm	41570	ks
ruční extrakční dýza na čalounění	51515	ks
tlaková hadice s tryskou 10m	41520	ks
roura/had./dýza na tvrdé podlahy š370mm	41500	ks
válcový kartáč tvrdý	42045	ks
válcový kartáč měkký	42047	součást standardního příslušenství ks

Extravac 400

profesionální extraktor s postřikováním čistícího roztoku pod vysokým tlakem



standardní příslušenství v ceně:

- sací/postřikovací hadice (délka 4,5m)
- sací/postřikovací trubka (s hubicí)



technické údaje, cena:

	jednotka		hodnota
napětí	V/Hz		230/50
šířka záběru	mm		dle příslušenství
výkon sacího motoru	W		1250
podtlak	mbar / kPa		250 / 25
množství přepravovaného vzduchu	l/s		50
výkon motoru tlakového čerpadla	W		370
tlak postřikované kapaliny	bar	regulovatelný	2-11
množství přeprav. kapaliny tlak. čerpadla	l/min		9
hlučnost	dB		79
délka síťového kabelu	m		15
objem nádrže čistícího roztoku	l		35
objem nádrže špinavé vody	l		40
hmotnost	kg		39
rozměry (výška x šířka x délka)	mm		840x410x820
transportní kola	Ømm		
ochrana	°		I.
max. plošný výkon – přímá extrakce	m ² /h		80
max. plošný výkon – postřik / extrakce	m ² /h		50

název zboží

obj. číslo

MJ

Extravac 400 se standardním příslušenstvím

ks

ostatní/náhradní příslušenství:

sací/tlaková hadice d.4,5m	41535	součást standardního příslušenství	ks
sací roura/tl.hadice/extr.dýza š.290mm	41575	součást standardního příslušenství	ks
ruční extrakční dýza na čalounění	51515		ks
tlaková hadice s tryskou 10m	41520		ks
roura/had./dýza na tvrdé podlahy š370mm	41500		ks

Wetrok Colorvac DS 7

parní čistič s odsáváním

Colorvac DS 7 parní čistič s odsáváním

5000W - 6,4l – 7bar - 228mbar – 42l/s – 400/230V

včetně standardního příslušenství:

- sací/parní trubka
- sací/parní hadice 3m
- podlahová hubice
- hubice na okna a zdi
- parní bodová tryska 50mm
- štěrbinová hubice
- plnicí nádoba

technické údaje, cena:



	jednotka		hodnota
napětí	V/Hz		400/50
množství přepravovaného vzduchu	l/s		42
výkon motoru sací turbíny	W		950
výkon ohřevu páry	W		5000
tlak páry	bar		4
max. teplota páry	°C		152
hlučnost	dB		79
objem nádrže špinavé vody	l		10,5
objem nádrže na vodu pro výrobu páry	l		6,4
délka síťového kabelu	m		7,5
hmotnost	kg		23
rozměry (výška x šířka x délka)	mm		960x360x690
transportní kola	Ømm		75
ochrana	°		I.

název zboží

obj. číslo

MJ

Colorvac DS 7 s příslušenstvím

30605

ks

ostatní příslušenství:

koš na příslušenství	31661	ks
ruční dvoudílná roura	31612	ks
podlahová hubice	31613	ks
hubice na zdi a okna	31616	ks